



Couval
SECURA 68 - Menuiseries bois
Intemporelles à recouvrement

La gamme SECURA 68

La noblesse du bois, associée aux exigences de sécurité, thermiques et acoustiques, apporte à notre gamme SECURA confort, respect de l'environnement et chaleur d'un certain art de vivre.

Labélisée Menuiseries 21, la gamme bois SECURA 68 est fabriquée par la menuiserie COUVAL, certifiée PEFC, dans notre usine à Rupt-sur-Moselle (88).


Informations techniques de notre gamme SECURA :

- Menuiserie à frappe avec dormant et ouvrant de 68 mm
- 2 joints d'étanchéité périphériques sur ouvrant
- Version traditionnelle (nez et jet d'eau en bois) ou EURO (nez et protection de joue en aluminium)
- Crémone et gâches TITAN IP garantissant un premier niveau anti-effraction
- Ferrage par paliers oscillo-battant de série
- Large possibilité de formes : anse de panier, arc surbaissé ou plein cintre

		Tradi	Euro
Essence	Eucalyptus	●	●
	Chêne	●	●
	Pin	●	●
	Mélèze	●	●
Profil	Pente	●	●
	Doucine	●	✗
	Pente mastic 38°	●	✗
	Nombre de joints d'étanchéité	2	
Vitrage	Épaisseur	de 28mm à 36mm	
	Double	●	●
	Triple	●	●
	Altitude	●	●
	Décor	●	●
Type	Poignée centrée sans serrure	●	●
	PF avec serrure	●	●
	PF seuil alu PMR	●	●
Ferrage	Paliers	●	●
	Fiches	●	✗
	Invisible	●	●



SECURA 68 mm TRADI

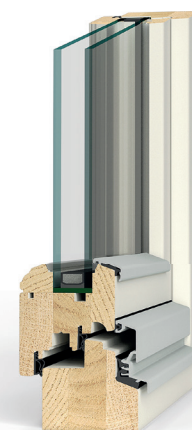

SECURA 68 mm EURO

Performances	Vitrage ¹⁾		Standard	Notre Standard		
	Double vitrage			Options	<ul style="list-style-type: none"> • Poignée Secustik anti-rotation • Verrou bi-directionnel sur semi-fixe • Double vitrage de 28 mm, Warm Edge 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ug (W/m²K) 1,1 • Sg (facteur solaire) 61 % • Tlg (transmission lumineuse) 82 % • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • Uw W/(m²K) 1,3 • Sw (facteur solaire de la menuiserie) 37 % 				Vos Options <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Poignée centrée et jet d'eau filant <input type="checkbox"/> Porte fenêtre avec serrure (OB et OF) <input type="checkbox"/> Seuil alu (PMR) <input type="checkbox"/> Contacteur d'alarme, domotique <input type="checkbox"/> Limiteur d'ouverture <input type="checkbox"/> Adaptation de volets roulants, tapées persiennes, tapées d'isolation ou d'ébrasements avec ou sans contre-cadre <input type="checkbox"/> Petits bois collés ou massifs <input type="checkbox"/> Jet d'eau doucine et nez d'appui arrondi <input type="checkbox"/> Composition de vitrage sécurité, acoustique et décor <input type="checkbox"/> Vitrage altitude équilibrage ou valve 	
Triple vitrage			Plus d'informations sur www.hilzinger.fr			
<ul style="list-style-type: none"> • Ug (W/m²K) 0,7 • Sg (facteur solaire) 53 % • Tlg (transmission lumineuse) 73 % • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • Uw W/(m²K) 1,0 • Sw (facteur solaire de la menuiserie) 36 % 						
Classement AEV ²⁾						
Air A*4 Eau E*8A Vent V*C3						

Essences disponibles

